



SNABBGUIDE

Grattis till ditt köp av din RETRON laddnings- och förvaringsbox för litiumjonbatterier. Med SÄKERHET ett bra beslut. Boxen förhindrar uppkomst av flammor och gnistor och skyddar på så sätt dina utrymmen mot brand. Rökutvecklingen är dock avsiktlig så att dina varningssystem kan utlösas. För detta ändamål finns här väskan avgasningshål som är utrustade med flamskyddsgaller på ena sidan.

ÖPPNA OCH STÅNGA RETRON-BOXEN

Boxen är säkrad med ett spaklås på båda sidor. Locket, som kan stängas i två riktningar, kan också vridas. Om låset inte stängs ordentligt räcker det med att flytta på locket eller att rycka lite i det. Se till att boxen alltid är ordentligt stängd på båda sidor.



BRANDSKYDDSKUDDAR

De två brandskyddskuddarna består av en brandsäker stoppning och ett absorberande material. De säkerställer inte bara en stötfri transport utan har också en brandhämmande effekt i händelse av brand och absorberar utflytande farliga vätskor.

OBSERVERA:

Vid laddning, använd endast den nedre kudden och lägg batterierna på den. Täck inte över batterierna innan du stänger locket. Detta säkerställer att all värme som genereras under laddningen leds bort effektivt. Vid förvaring/lagring och transport (utan laddning) ska du bädda in batterierna i båda kuddarna.

En utförlig bruksanvisning finns på www.esec.com




Avgasningshål med flamskyddsgaller på baksidan

LITIUMJOBATTERIER KORREKT FÖRVARING OCH LADDNING

BRUKSANVISNING FÖR INBOX-LADDNINGAR

Boxen har en kontaktsats för maximalt två laddare. Men den har plats för fler enheter än så.

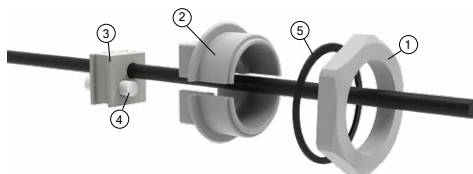

ISÄTTNING AV LADDARE

- Lossa kontaktsatsen från boxen genom att vrida muttern på insidan (1).
- Dela kabelförskruvningen (2) med hjälp av en skruvmejsel.
- Kabelstyrningen av gummi (3) går nu att skjuta ut.
- Ta bort kontakten/kontakterna (4) för kabeln. Vi rekommenderar att du plockar ut dem.
- För in kabeln i kabelstyrningen (3) och tryck tillbaka dem i kabelgenomföringens styrlister (2). De kan sedan sättas ihop igen.
- För in laddkabeln med kontaktdonet i boxen från utsidan och skruva ihop allting från insidan med tätningsgummit (5).
- Stäng vid behov den oanvända kabelkanalen med en av pluggarna (4).

SÄKERHETSANVISNINGAR I HÄNDELSE AV BRAND

- Ring omgående 112.
- Gå inte in i rökiga rum under några omständigheter.
- Rör aldrig en box som avger rök! Det kan uppstå ett fel.



Godkänd för transport av farligt gods i enlighet med 4A/X29/SI../DI/BAM 15774-OTTO2